

Nyckelbox serie MVR7000 för Oval låscyliner

Nyckelbox modell MVR7000 montering på väggen med 4 st. skruvar/pluggar

Använd en 4 och en 10 mm borrh. Markerka upp, i mitten av väggen, för borrhning av 4 st. hål med ett djup av 110 mm (använd Mallen). Efter förborrning med en 3-4 mm borrh, borraras väggen med en 10 mm väggborrh. Nyckelboxen fästes med 4 st. M8 x 100 mm skruvar och pluggar eller liknande (Fischer FUR 10 x 100/7 x 105, till exempel).


Montering av låscyliner sker via det medföljande låsreglageets bakstycke och skruvar.

Nyckelbox modell MVR7000 montering på vägg med förankringsplattan/gångstänger:

Använd en 4 mm och 10-12 mm borrh, förborra med en 4 mm borrh, borra genom väggen med 10-12 mm borrh, 2 st. hål, fäst sedan nyckelboxen genom 2 st. 10mm gångstänger och förankringsplatta på insidan, med hjälp av självlåsande muttrar för fastsättning (använd mall). Montering av låscyliner sker med det medföljande låsreglaget, bakstycket och skruvarna.

Kabelanslutning till sabotageövervakning

Reedkontakt M8S-600 (balanserad) har 4 kablar (stängd när låscylinern är på plats), och sabotage krets.

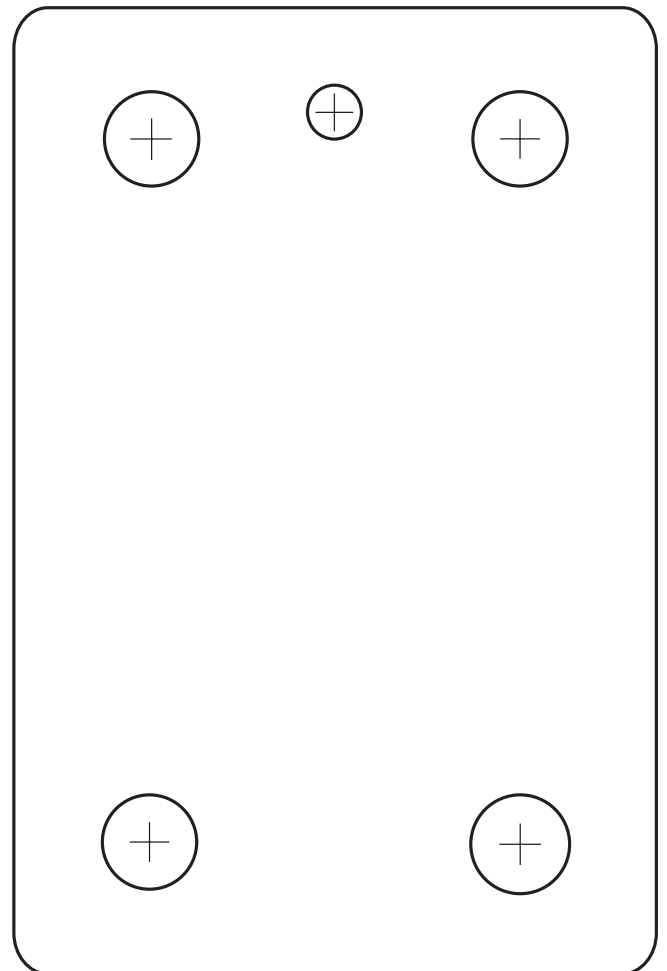

Mall för MVR7000

MVR | SECURITY

Stokagervej 5 . DK-8240 Risskov . Tlf. +45 76 781 781
mvr@mvr-security.dk . www.mvr-security.dk